BF-D

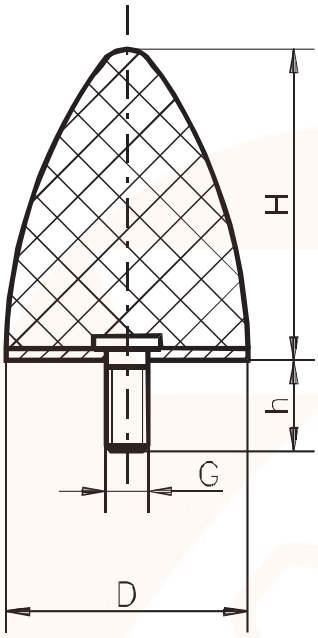

BF-E

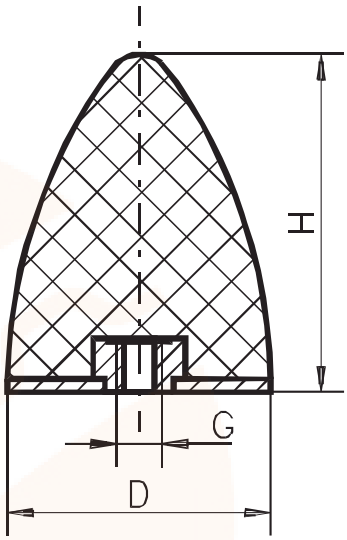

D/H	D	H	h	G	Макс. Нагрузка, кг	Твердость по Шору
10/10	10	10	12	M5	15	55
10/15	10	15	10	M6	20	55
20/24	20	24	18	M6	60	55
25/16	25	16	18	M6	75	55
25/20	25	20	18	M6	92	55
30/30	30	30	20	M8	115	55
30/36	30	36	20	M8	140	55
35/40	35	40	23	M8	190	55
50/50	50	50	28	M10	280	55
50/61	50	61	28	M8	360	55
50/67	50	67	33	M8	400	55
50/68	50	68	38	M10	575	55
70/58	70	58	32	M12	780	55
75/89	75	89	37	M12	900	55
95/80	95	80	42	M16	1150	55
118/77	118	77	41	M16	1300	55